

AL.1.54/..

- **vymenitelná vložka**
- **bez PVC**
- **stabilní hliníkový nosník**

Vlastnosti

kdykoliv vymenitelná vložka, odolný vůči oteru, odolný vůči vlivům počasí, snášející teploty (od -40°C do +120°C), perforované rameno profilu zaručuje nejlepší spojení podkladu s obložením

Rozsah použití

Obytné, kancelářské a administrativní budovy

Material

hliník, Vložka z umělého kaučuku (EPDM)

Druhy obložení


Nanášení, Mazanina, přírodní, kamenná

Formed parts

,

Upozornění

U litého asfaltu si prosím vyžádejte technické poradenství.

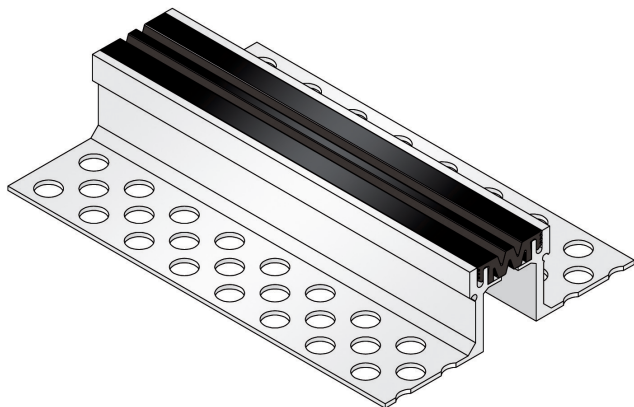

Technická data

horizontální posun:	16 mm (±8 mm)
vertikální posun:	12 mm (±6 mm)
Viditelná šířka:	54 mm
Maximální roztažení:	40 mm
Zatížení:	Zatížení kola 700 kg při Ø 150 mm, B = 100 mm
Dodací délka:	3 mtr
Barva flexibilní vložky:	černa

Vyvedení


Císlo zboží

AL.1.54/20
AL.1.54/33
AL.1.54/50
AL.1.54/63
AL.1.54/83
AL.1.54/103
AL.1.54/123

Dalsí vysky na pozadani.

Vyska profilu (h) Drazka(WxD)

20 mm	210 x 30 mm
33 mm	210 x 43 mm
50 mm	210 x 60 mm
63 mm	210 x 73 mm
83 mm	210 x 93 mm
103 mm	210 x 113 mm
123 mm	210 x 133 mm

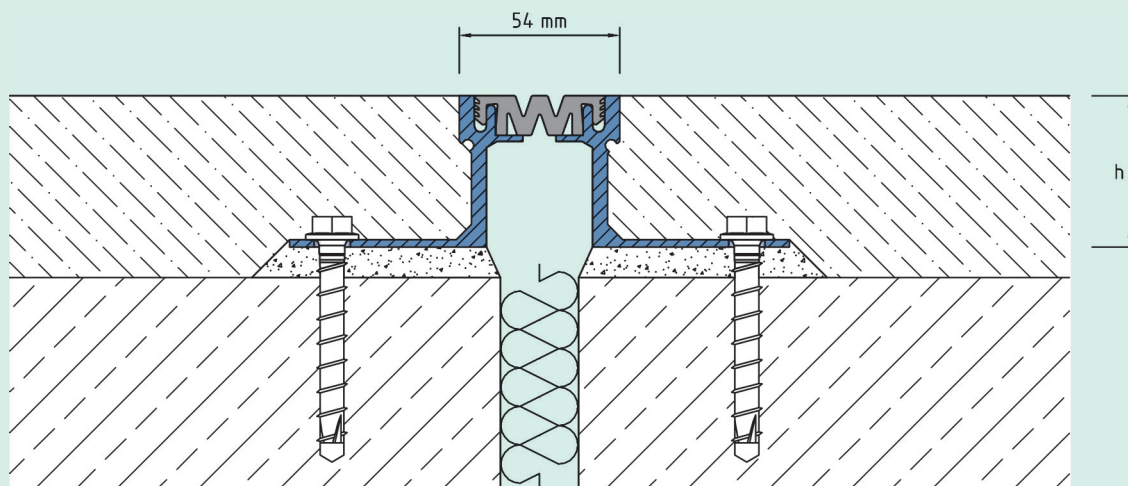

AL.1.54

Technická změna vyhrazena.