

BBF144/..

- **vysoce zatizitelna**
- **vymenitelna vložka**
- **tesnici pas povoleny stavebnim dozorem**

Vlastnosti

Vodotesný, odolný těžké zátěži, pojezdny vozíkem, , odolný vuci oteru, odolný vuci vlivum počasí, snášející teploty (od -40°C do +120°C), odolný vuci posypové soli a odpadním vodám (alkálie, mikroby, bakterie)

Rozsah pouziti

krytá parkovište, parkovací domy, podzemní garáže, Prechodové rampy, mosty pro peší, Výrobní a skladovací haly v prumyslových budovách

Material

ocel žárove pozinkovaná, , Vložka z umelého kaucuku (EPDM),

Druhy oblozeni

asfalt, Beton, Mazanina

Sjizdnost


osobní automobil, nákladní automobil,

Formed parts

, , ,

Upozorneni

Doporucuje se instalace prostrednictvím našich montérů.

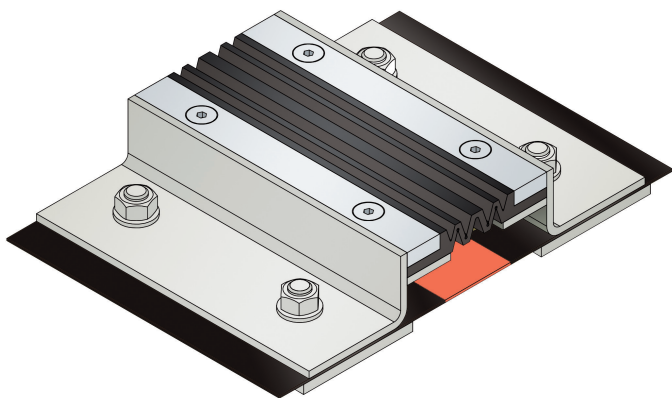

Technická data

horizontální posun:	60 mm (±30 mm)
vertikální posun:	30 mm (±15 mm)
Viditelná šířka:	140 mm
Maximální roztažení:	100 mm
Zatížení:	Zatizeni kola 5000 kg pri Ø 150 mm, B = 100 mm
Zatížení nákladních aut:	600 kN (DIN 1072)
Zatížení nákladového vozíku:	150 kN (DIN 1055-3)
Dodací délka:	3 mtr
Barva flexibilní vložky:	cerna

Vyvedeni


Cislo zboží

BBF144/55
BBF144/100
BBF144/120
BBF144/150

Dalsi vysky na pozadani.

Vyska profilu (h) Drazka(WxD)

55 mm	370 x 20 mm
100 mm	370 x 20 mm
120 mm	370 x 20 mm
150 mm	370 x 20 mm

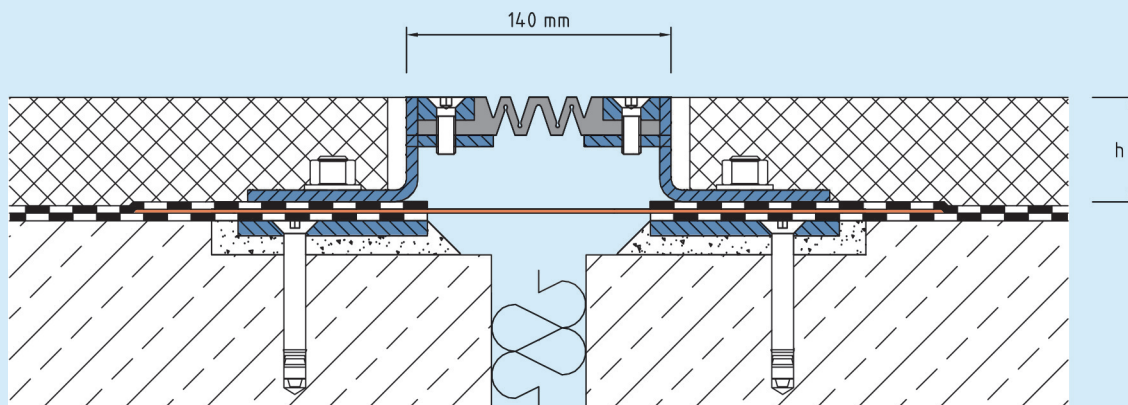

BBF144

Technická zm?na vyhrazena.