


VA.1.40/..

- **vymenitelná vložka**
- **bez PVC**
- **stabilní hliníkový nosník**
- **Nerezový rohový profil**

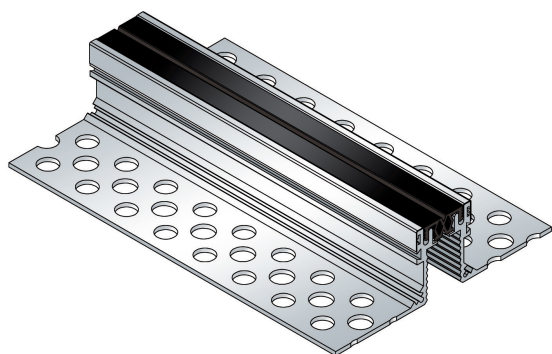

Vlastnosti

kdykoliv vymenitelná vložka, odolný vůči oteru, odolný vůči vlivům počasí, snášející teploty (od -40°C do +120°C), perforované rameno profilu zaručuje nejlepší spojení podkladu s obložením

Rozsah použití

Obytné, kancelářské a administrativní budovy

Material

Hliníkový nosník s nerezovým okrajem profilu, Vložka z umělého kaučuku (EPDM)

Druhy obložení

Mazanina, přírodní, kamenná

Formed parts

,

Upozornění

U litého asfaltu si prosím vyžádejte technické poradenství.

Technická data

horizontální posun:	10 mm (±5 mm)
vertikální posun:	8 mm (±4 mm)
Viditelná šířka:	43 mm
Maximální roztažení:	30 mm
Zatížení:	Zatížení kola 700 kg při Ø 150 mm, B = 100 mm
Dodací délka:	3 mtr
Barva flexibilní vložky:	černa nebo seda

Vyvedení


Císlo zboží

VA.1.40/21
VA.1.40/34
VA.1.40/51
VA.1.40/64
VA.1.40/84
VA.1.40/104
VA.1.40/124

Vyska profilu (h) Drazka(WxD)

21 mm	200 x 31 mm
34 mm	200 x 44 mm
51 mm	200 x 61 mm
64 mm	200 x 74 mm
84 mm	200 x 94 mm
104 mm	200 x 114 mm
124 mm	200 x 134 mm

Dalsí vysky na pozadani.

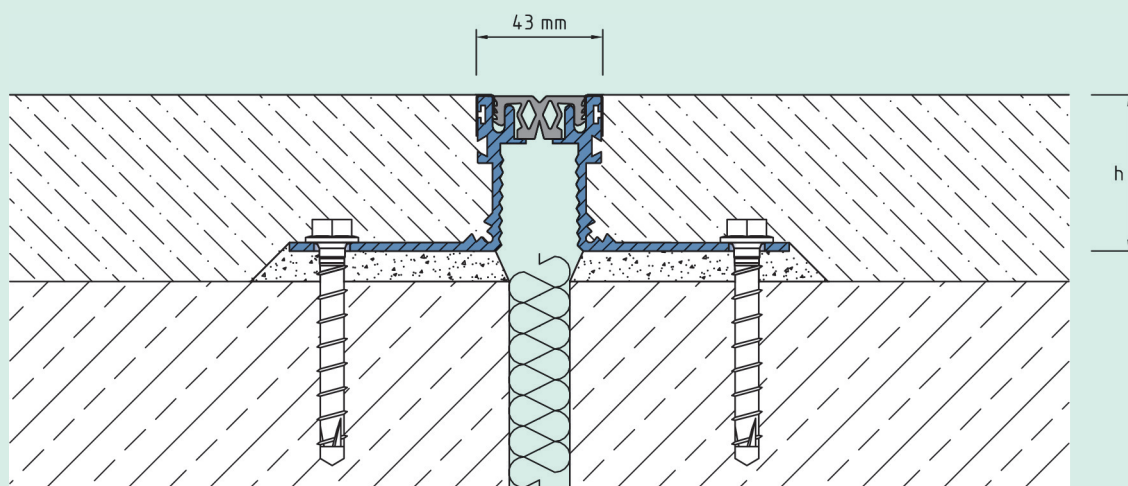

VA.1.40

Technická zm?na vyhrazena.