


VA.8.110/.. F

- **vysoce zatížitelná**
-

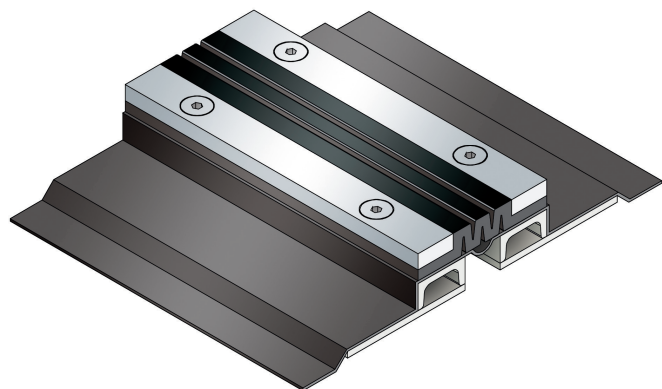

Vlastnosti

Vodotesný, odolný těžké zátěži, pojezdny vozíkem, kdykoliv vymenitelná vložka, odolný vůči oteru, odolný vůči vlivum počasí, snášející teploty (od -40°C do +120°C), odolný vůči posypové soli a odpadním vodám (alkálie, mikroby, bakterie), na požádání je možné použít také jiný tesnicí pás

Rozsah použití

krytá parkoviště, parkovací domy, podzemní garáže, Prechodové rampy, mosty pro peší, Výrobní a skladovací haly v průmyslových budovách

Material

vnitřní konstrukce z žárove; pozinkované ocele a nerezový povrch V2A, Vložka z umělého kaučuku (EPDM), Tesnicí pás Wolfin IB

Druhy obložení

asfalt, Mazanina, přírodní , kamenná

Sjízdnost

osobní automobil, nákladní automobil,

Formed parts

, , ,

Upozornění

Ukotvení tesnicí a roztažné vložky se provádí šrouby v rozestupu od M10 do 150 mm.

Doporučuje se instalace prostřednictvím našich montérů.

Technická data

horizontální posun:	35 mm (-15/+20 mm)
vertikální posun:	20 mm (±10 mm)
Viditelná šířka:	108 mm
Maximální roztažení:	50 mm
Zatížení:	Zatížení kola 5000 kg při Ø 150 mm, B = 100 mm
Zatížení nákladních aut:	600 kN (DIN 1072)
Zatížení nákladového vozíku:	150 kN (DIN 1055-3)
Dodací délka:	3 mtr
Barva flexibilní vložky:	černa

Vyvedení


Cislo zboží

VA.8.110/32 F
VA.8.110/47 F
VA.8.110/62 F
VA.8.110/77 F
VA.8.110/92 F
VA.8.110/107 F
VA.8.110/120 F
VA.8.110/150 F

Dalsi vysky na pozadani.

Vyska profilu (h) Drazka(WxD)

33 mm	1000 x 43 mm
47 mm	1000 x 57 mm
62 mm	1000 x 72 mm
77 mm	1000 x 87 mm
92 mm	1000 x 102 mm
107 mm	1000 x 117 mm
120 mm	1000 x 130 mm
150 mm	1000 x 160 mm

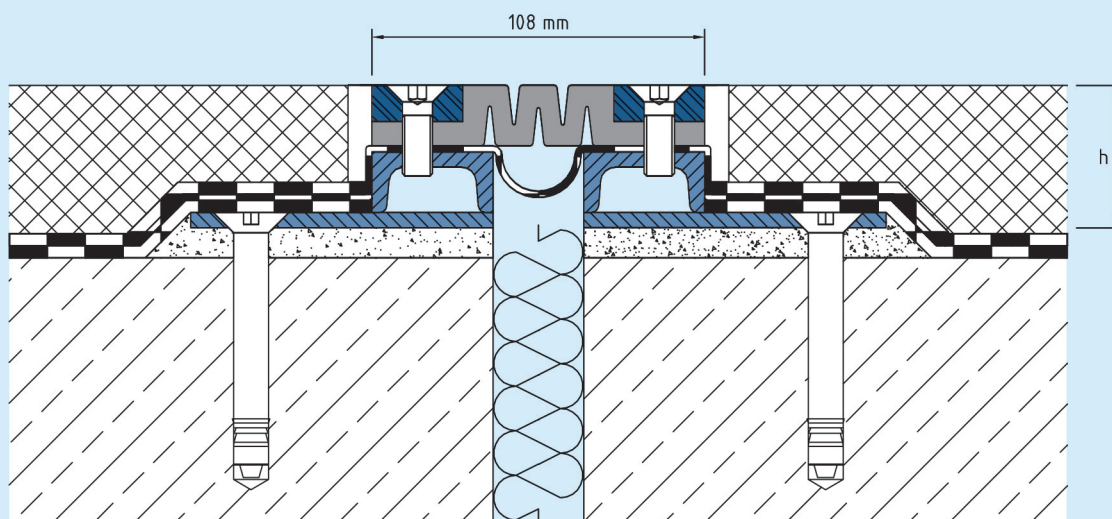

VA.8.110

Technická zm?na vyhrazena.