

VA.8.130/.. F

- **vysoce zatížitelná**
-

Vlastnosti

Vodotesný, odolný těžké zátěži, pojezdny vozíkem, kdykoliv vymenitelná vložka, odolný vůči otěru, odolný vůči vlivům počasí, snášející teploty (od -40°C do +120°C), odolný vůči posypové soli a odpadním vodám (alkálie, mikroby, bakterie), na požádání je možné použít také jiný těsnicí pás

Rozsah použití

krytá parkoviště, parkovací domy, podzemní garáže, Prechodové rampy, mosty pro peší, Výrobní a skladovací haly v průmyslových budovách

Material

vnitřní konstrukce z žárove; pozinkované ocele a nerezový povrch V2A, Vložka z umělého kaučuku (EPDM), Těsnicí pás Wolfin IB

Druhy obložení

asfalt, Mazanina, přírodní, kamenná

Sjízdnost

osobní automobil, nákladní automobil,

Formed parts

, , ,

Upozornění

Ukotvení těsnicí a roztažné vložky se provádí šrouby v rozestupu od M10 do 150 mm.

Doporučuje se instalace prostřednictvím našich montérů.

Technická data

horizontální posun:	60 mm (±30 mm)
vertikální posun:	30 mm (±15 mm)
Viditelná šířka:	128 mm
Maximální roztažení:	70 mm
Zatížení:	Zatížení kola 5000 kg při Ø 150 mm, B = 100 mm
Zatížení nákladních aut:	600 kN (DIN 1072)
Zatížení nákladového vozíku:	150 kN (DIN 1055-3)
Dodací délka:	3 mtr
Barva flexibilní vložky:	černa


Vyvedení

Cislo zboží

Vyska profilu (h) Drazka(WxD)

VA.8.130/32 F	33 mm	1000 x 43 mm
VA.8.130/47 F	47 mm	1000 x 57 mm
VA.8.130/62 F	62 mm	1000 x 72 mm
VA.8.130/77 F	77 mm	1000 x 87 mm
VA.8.130/92 F	92 mm	1000 x 102 mm
VA.8.130/107 F	107 mm	1000 x 117 mm
VA.8.130/120 F	120 mm	1000 x 130 mm
VA.8.130/150 F	150 mm	1000 x 160 mm

Dalsi vysky na pozadani.

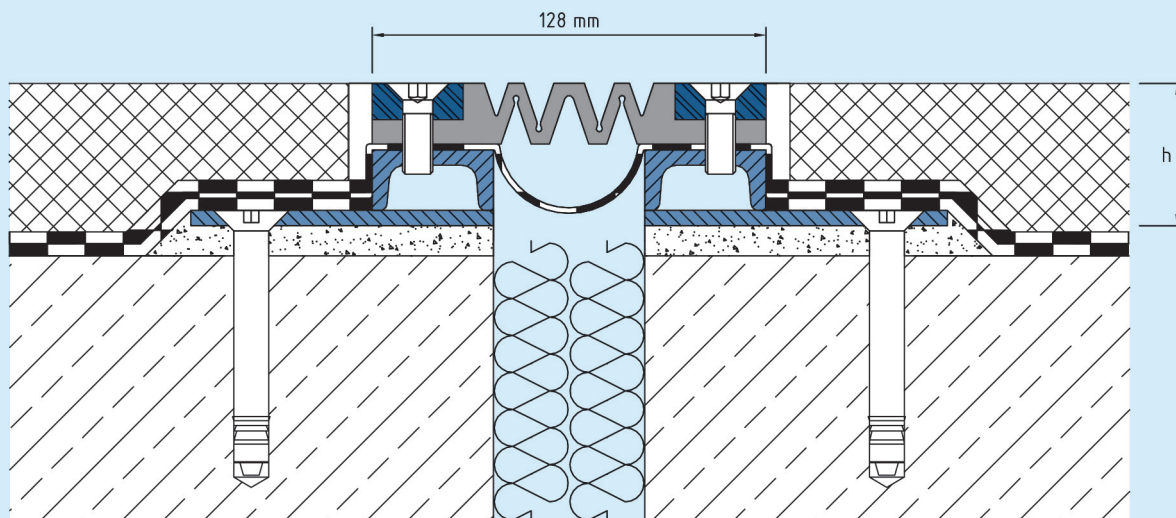

VA.8.130

Technická zm?na vyhrazena.