


VA.8.95/.. G

- **vysoce zatížitelná**
- **nizká osazovací výška**
-
-

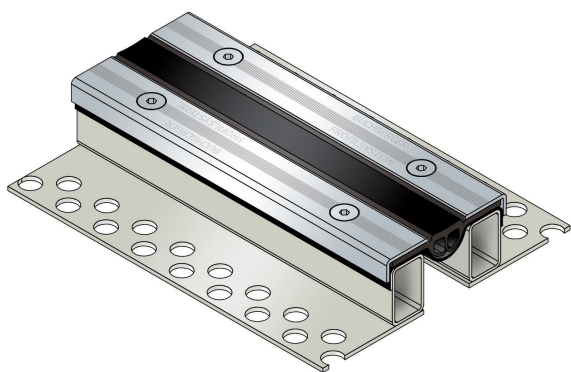

Vlastnosti

Vodotesný, odolný těžké zátěži, pojezdny vozíkem, kdykoliv vymenitelná vložka, odolný vůči oteru, odolný vůči vlivum počasí, snášející teploty (od -40°C do +120°C), odolný vůči posypové soli a odpadním vodám (alkálie, mikroby, bakterie), na požádání je možné použít také jiný těsnicí pás

Rozsah použití

krytá parkoviště, parkovací domy, podzemní garáže, Prechodové rampy, mosty pro peší, Výrobní a skladovací haly v průmyslových budovách, Oblasti se zvýšenými hygienickými požadavky (napr. kuchyně, nemocnice etc.)

Material

vnitřní konstrukce z žárove; pozinkované ocele a nerezový povrch V2A, Vložka z umělého kaučuku (EPDM), Těsnicí pás Wolfín IB

Druhy obložení

Nanášení, Beton, Mazanina, průmyslová krytina, přírodní , kamenná

Sjízdnost

osobní automobil, nákladní automobil,

Formed parts

, , ,

Upozornění

Ukotvení těsnicí a roztažné vložky se provádí šrouby v rozestupu od M8 do 150 mm.


Doporučuje se instalace prostřednictvím našich montérů.

Technická data

horizontální posun:	20 mm (±10 mm)
vertikální posun:	10 mm (±5 mm)
Viditelná šířka:	95 mm
Maximální roztažení:	60 mm
Zatížení:	Zatížení kola 4500 kg při Ø 150 mm, B = 100 mm
Zatížení nákladních aut:	600 kN (DIN 1072)
Zatížení nákladového vozíku:	150 kN (DIN 1055-3)
Dodací délka:	3 mtr
Barva flexibilní vložky:	černa

Vyvedení

Císlo zboží	Výška profilu (h)	Drazka(WxD)
VA.8.95/20 G	21 mm	250 x 31 mm
VA.8.95/35 G	36 mm	250 x 46 mm
VA.8.95/50 G	51 mm	250 x 61 mm
VA.8.95/60 G	61 mm	250 x 71 mm
VA.8.95/90 G	91 mm	250 x 101 mm

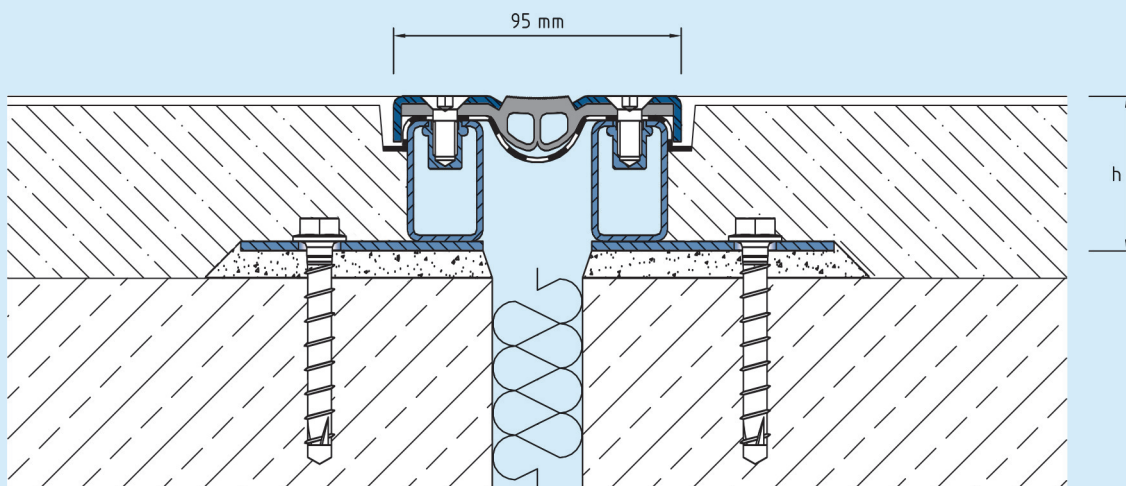

VA.8.95

Technická zm?na vyhrazena.